

Accessoires pour vérins ▶ Amortisseur de choc

Série 370

Caractéristiques techniques



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158

www.2comappro.com



Accessoires pour vérins ▶ Amortisseur de choc

Série 370

Amortisseur industriel, Série 370

▶ Amortissement: réglable ▶ Fixation: Contre-écrou ▶ Filet de fixation: M27x2 - M42x3

3

Accessoires pour vérins ▶ Amortisseur de choc

Amortisseur industriel, Série 370

▶ Amortissement: réglable ▶ Fixation: Contre-écrou ▶ Filet de fixation: M27x2 - M42x3



00138944


Températures ambiantes min. / max. -10°C / +70°C
 Température min./max. du fluide -10°C / +70°C
 Fluide Huile

Matériaux :
 Tube du vérin Acier, bruni
 Tige de piston Acier, chromaté dur
 Contre-écrou Acier, bruni
 Butée Acier, trempé

	Filet de fixation	Course	Energie absorbée/		Masse effective me	Tension du	Référence
			course max.	heure max.			
		[mm]	[Nm]	[Nm]	[kg]	[N]	
	M27x2	25	60	54000	10 / 500	25 / 40	3701202000
	M27x2	40	100	54000	15 / 500	25 / 40	3701204000
	M42x3	50	375	126000	50 / 5000	50 / 90	3702005000
	M42x3	80	600	126000	50 / 5000	50 / 90	3702008000

Réglage possible du poids et de la vitesse de butée
 Fourniture : Contre-écrou 2x

Dimensions

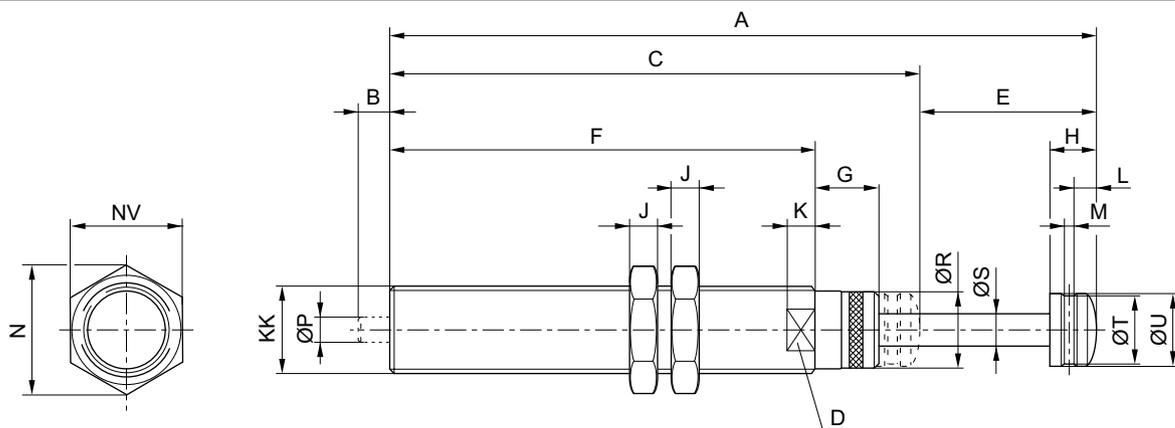

D370_003

Référence	Type	KK	A	B	C	D	E	F	G	H	J
3701202000	370-MA	M27x2	183	6,5	158	24	25	115	27	16	8
3701204000	370-MA	M27x2	198,5	9,5	158	24	40	115	27	16	8
3702005000	370-MA	M42x3	297	5,5	247	39	50	197	30	20	12
3702008000	370-MA	M42x3	326	5,5	247	39	80	197	30	20	12


Référence	K	L	M	N	P	R	S	T	U	NV
3701202000	10	7,5	5	37	6	23,5	12	22	23	32
3701204000	10	7,5	5	37	6	23,5	12	22	23	32
3702005000	13	9	6	58	8	37,5	16	34	35	50

Amortisseur industriel, Série 370

▶ Amortissement: réglable ▶ Fixation: Contre-écrou ▶ Filet de fixation: M27x2 - M42x3

Référence	K	L	M	N	P	R	S	T	U	NV		
3702008000	13	9	6	58	8	37,5	16	34	35	50		

Angle d'inclinaison maxi par rapport à l'horizontale



V = Angle d'inclinaison

Référence	Type	KK	V [°] 1)									
3701202000	370-MA	M27x2	5									
3701204000	370-MA	M27x2	5									
3702005000	370-MA	M42x3	5									
3702008000	370-MA	M42x3	5									

1) max.

AVENTICS GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen, GERMANY
Phone +49 511 2136-0
Fax +49 511 2136-269
www.aventics.com
info@aventics.com

D'autres adresses sont également
disponibles sur notre site Internet:
www.aventics.com/contact

AVENTICS[®]



Employer les produits AVENTICS représentés uniquement dans le domaine industriel. Lire attentivement et complètement la documentation relative au produit avant toute utilisation. Respecter les directives et les lois en vigueur dans le pays d'exploitation. En cas d'intégration du produit dans des applications, respecter les indications du fabricant de l'installation afin de garantir une utilisation sûre des produits. Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l'adaptation du produit en vue d'une application précise. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur d'une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que les produits sont soumis à un processus naturel d'usure et de vieillissement.

02-01-2017

Un exemple de configuration est représenté sur la page de titre. Le produit livré peut donc différer de l'illustration. Sous réserve de modifications. © AVENTICS S.à r.l., y compris en cas de dépôt d'une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que le droit de reproduction et de transfert, détenu par Aventics. Version PDF